


# L HRO HJOF

Becsavarható csomák, L-idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	Hengeres BSP külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	G forma
<b>Csatlakozás 2 + 3</b>	ORFS külső menet
<b>2 + 3 tömítési forma</b>	lapra tömítő O-gyűrűvel
<b>Szerkezeti mód</b>	Beállítható irányú becsavarható csomák
<b>Szerkezeti forma</b>	L-idom
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt

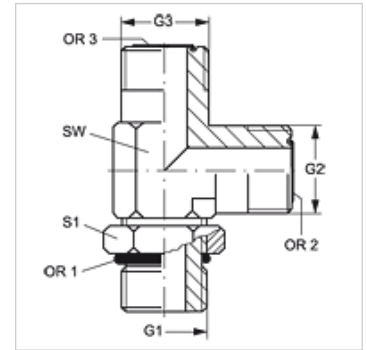

## Cikk

Megnevezés	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
<b>L HRO 12 HJOF 10</b>	G 3/4" -14	1" -14 UNS	30	36	23,47 x 2,62	15,60 x 1,78
<b>L HRO 16 HJOF 12</b>	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	18,77 x 1,78

SW, S1, S2 = kulcsméret