


# T HROK HB

Becsavarható csonk, T-idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	Hengeres BSP külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	Menetes csonkok O-gyűrűvel + kamragyűrűvel
<b>Csatlakozás 2 + 3</b>	Hengeres BSP külső menet
<b>2 + 3 tömítési forma</b>	60°-os belső kúp
<b>Szerkezeti mód</b>	Beállítható irányú becsavarható csonk
<b>Szerkezeti forma</b>	T-idom
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt

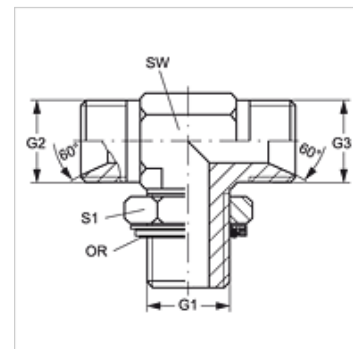

## Cikk

Megnevezés	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	O-gyűrű
T HROK 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14	14	7,65 x 1,78
T HROK 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	19	10,78 x 2,62
T HROK 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	19	10,78 x 2,62
T HROK 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	19	19	10,78 x 2,62
T HROK 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	22	13,94 x 2,62
T HROK 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22	13,94 x 2,62
T HROK 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	19	22	13,94 x 2,62
T HROK 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27	27	17,86 x 2,62
T HROK 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27	27	17,86 x 2,62
T HROK 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	27	27	17,86 x 2,62
T HROK 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	30	27	17,86 x 2,62
T HROK 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	30	36	23,47 x 2,62
T HROK 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	30	36	23,47 x 2,62
T HROK 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	36	36	23,47 x 2,62
T HROK 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	36	41	29,74 x 3,53
T HROK 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41	29,74 x 3,53
T HROK 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	50	37,69 x 3,53
T HROK 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	51	50	37,69 x 3,53
T HROK 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = kulcsméret

## Pótalkatrészek

**KAMMRING G** Collos kamragyűrű