
HFM MKR ED

Mérőcsatlakozó, M16x2 széria

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
1 tömítési forma	E idom
Csatlakozás 2	M 16 x 2 mérőcsatlakozás
Szerkezeti mód	Becsavarható csonk, mérő csatlakozóval
Szállítás terjedelme	zárósapkával
Hőmérséklet min.	-20 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



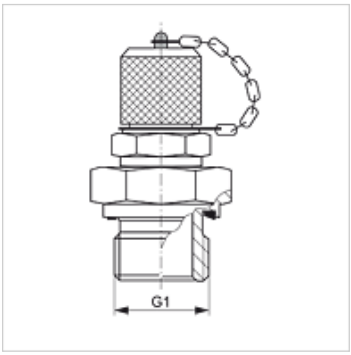

Cikk

Megnevezés	G1	max. üzemi nyomás (bar)
HFM MKR 1/8 ED	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4 ED	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8 ED	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2 ED	G 1/2" -14	630

Termékváltozatok

HFM MKR ED VA	Mérőcsatlakozó, M16x2 széria, Nemesacél

Pótalkatrészek

HFM VK	Zárósapka

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.