


HFM MKU-16

Mérőcsatlakozó, M16 x 1,5 széria

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Csatlakozás 1 | UN/UNF külső menet |
| 1 tömítési forma | O-gyűrű tömítés a becsavarható csonkon |
| Csatlakozás 2 | M 16 x 1,5 mérőcsatlakozás |
| Szerkezeti mód | Becsavarható csonk, mérő csatlakozóval |
| Szállítás terjedelme | zárósapkával |
| Hőmérséklet min. | -20 °C |
| Hőmérséklet max. | 100 °C |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

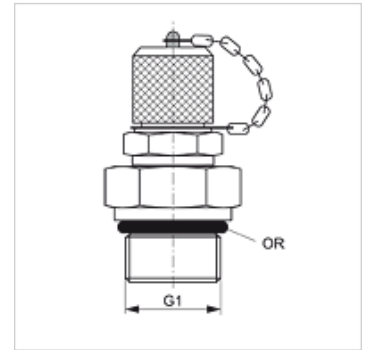

Cikk

| Megnevezés | G1 | max. üzemi nyomás (bar) | O-gyűrű |
|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| HFM MKU 9/16-16 | 9/16" -18 UNF | 630 | 11,90 x 1,98 |

Pótalkatrészek

HFM VK Zárósapka