

MVR HJOF

Nyomásmérő csatlakozó-csonk

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 hengeres BSP belső menet

1 tömítési forma Tömítés vörösréz gyűrűvel

Csatlakozás 2 ORFS külső menet


2 tömítési forma lapra tömítő O-gyűrűvel

Szerkezeti mód Nyomásmérő csatlakozó-csonk

Szállítás terjedelme vörösréz gyűrűvel

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

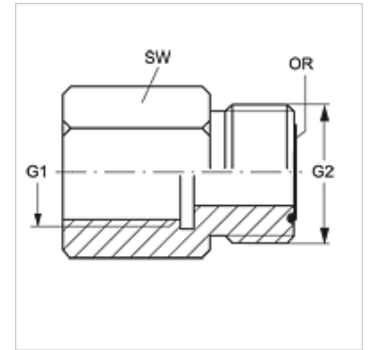

Cikk

Megnevezés	max. üzemi nyomás (bar)	G1	G2	SW (mm)	O-gyűrű
MVR 04 HJOF	400	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
MVR 04 HJOF 06	400	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
MVR 04 HJOF 08	280	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78