

JG 05 N

Becsavarható csomk

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Pneumatika, vákuum és élelmiszeripari alkalmazások

Csatlakozás 1 Hengeres BSP külső menet

1 tömítési forma Menettömítés nélkül


Csatlakozás 2 Csőcsomk

Szerkezeti forma egyenes

Szerkezeti mód Becsavarható csomk

Közegek Levegő
folyékony közegek
inaktív gázok, pl. N₂/CO₂

Anyag Sárgaréz

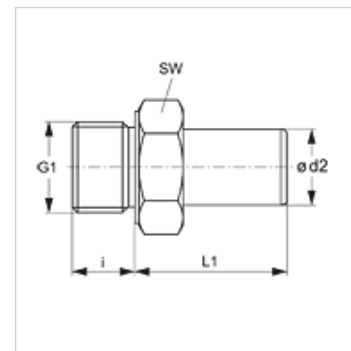

Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 05 28 18 N	28	G 1" -11	14	65	36