

JG 05 N

Becsavarható csomk

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Pneumatika, vákuum és élelmiszeripari alkalmazások

Csatlakozás 1 Hengeres BSP külső menet

1 tömítési forma Menettömítés nélkül


Csatlakozás 2 Csőcsomk

Szerkezeti forma egyenes

Szerkezeti mód Becsavarható csomk

Közegek Levegő
folyékony közegek
inaktív gázok, pl. N₂/CO₂

Anyag Sárgaréz

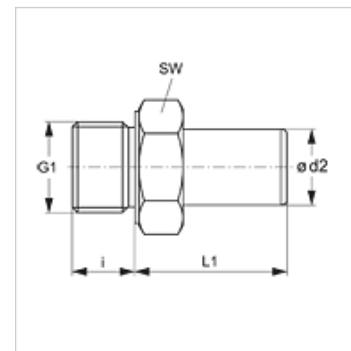

Cikk

| Megnevezés | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|
| JG 05 28 18 N | 28 | G 1" -11 | 14 | 65 | 36 |