


# JG 09 (keg.)

Becsavarható-összekötő, 90°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Pneumatika, vákuum és élelmiszeripari alkalmazások
<b>Csatlakozás 1</b>	Kúpos külső BSPT menet
<b>1 tömítési forma</b>	menetre tömítő
<b>Csatlakozás 2</b>	Dugaszolható karmantyú
<b>Szerkezeti forma</b>	90°-os könyök
<b>Szerkezeti mód</b>	Felcsavarozható összekapcsoló elem
<b>Szín</b>	fekete
<b>Közegek</b>	Levegő folyékony közegek inaktív gázok, pl. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Anyag</b>	Test acetáلكopolimerből; O-gyűrű nitrilből

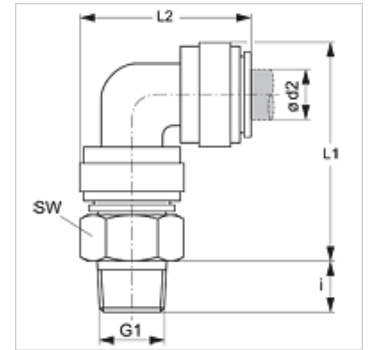

## Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 09 04 01 E	4	R 1/8" K	10	29	24	15
JG 09 04 02 E	4	R 1/4" K	11	29	24	17
JG 09 05 01 E	5	R 1/8" K	10	29	24	15
JG 09 05 02 E	5	R 1/4" K	11	29	24	17
JG 09 06 01 E	6	R 1/8" K	10	32	27	17
JG 09 06 02 E	6	R 1/4" K	11	32	27	17
JG 09 08 01 E	8	R 1/8" K	10	35	30	17
JG 09 08 02 E	8	R 1/4" K	11	35	30	17
JG 09 08 03 E	8	R 3/8" K	13	35	30	20
JG 09 10 02 E	10	R 1/4" K	11	40	35	20
JG 09 10 03 E	10	R 3/8" K	13	40	35	20
JG 09 10 04 E	10	R 1/2" K	16	40	35	22
JG 09 12 03 E	12	R 3/8" K	13	49	44	24
JG 09 12 04 E	12	R 1/2" K	16	49	44	24

## Tartozék

JG 18 S	Biztosítógyűrű dugaszolható összekötőhöz
JG 19 E	Vedőkupak dugaszolható összekötőhöz