

TR W VB T

Összekötő Tecalan csövekhez

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Speciális jellemzők TÜV által ellenőrizve


Szerkezeti forma 90°-os könyök

Szerkezeti mód Dugaszolható összekötő

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

Munkanyomás Max. 10 bar

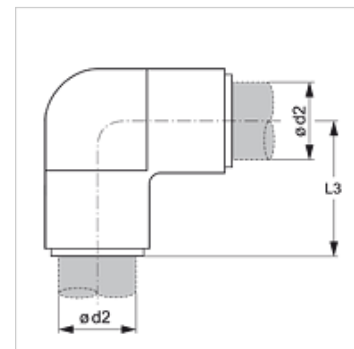

Cikk

Megnevezés	$\varnothing d2$ (mm)	L3 (mm)
TR 06 W VB T	6	21,0
TR 08 W VB T	8	22,8
TR 10 W VB T	10	27,1
TR 12 W VB T	12	32,1
TR 15 W VB T	15	38,5