


# 3 BKR LK VZ

3-utas golyóscsap, tömb-kivitel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Csatlakozás 1 - 3	hengeres BSP belső menet
1-3 tömítési forma	A, B és adott esetben E-formájú becsavarható adaptervégekhez.
Szerkezeti forma	kompakt kialakítás
Furat	L-idom
Kapcsolási út	0°; 90°
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Anyag	Ház, golyó és kapcsolótengely acélból
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

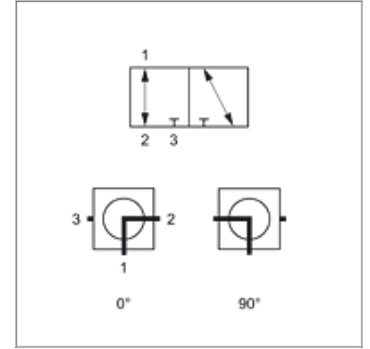

## Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.  
Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Fedés	LW (mm)	Üzemi nyomás bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK VZ	4	G 1/8" -28	negatív (nyitva)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK VZ	6	G 1/4" -19	negatív (nyitva)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK VZ	10	G 3/8" -19	negatív (nyitva)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK VZ	12	G 1/2" -14	negatív (nyitva)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás – PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

## Termékváltozatok

3 BKR LK 3-utas golyóscsap, tömb-kivitel, barnított

## Pótalkatrészek

BK ANSCHLAG	Ütköző lapkorong golyóscsap számára
BK GEKR GRIFF SW	Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz