


# 4 BKR T

## 4-utas-golyóscsap

### Tulajdonságok

Csatlakozás 1 - 4	hengeres BSP belső menet
1-4 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Furat	T-idom
Kapcsolási út	0°; 90°; 180°
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Anyag	Ház, golyó és kapcsolótengely acélből Golyótömítés POM-ból O-gyűrű NBR-ből
Felületvédelem	barnított

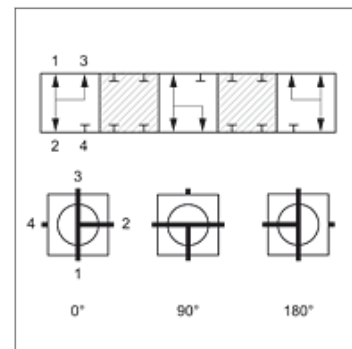

### Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.  
Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

### Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Fedés	LW (mm)	Üzemi nyomás bar	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 T	4	G 1/8" -28	pozitív (zárva)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 T	6	G 1/4" -19	pozitív (zárva)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 T	10	G 3/8" -19	pozitív (zárva)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 T	12	G 1/2" -14	pozitív (zárva)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 T	19	G 3/4" -14	pozitív (zárva)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 T	25	G 1" -11	pozitív (zárva)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 T	31	G 1.1/4" -11	pozitív (zárva)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 T	38	G 1.1/2" -11	pozitív (zárva)	36,0	PN 63	22	1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

### Pótalkatrészek

BK ANSCHLAG	Ütköző lapkorong golyóscsap számára
BK GEKR GRIFF SW	Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz