


SRS 0 IS

Imbuszcavar, egy csöves bilincs

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	egycsöves bilincshez
Kivitel	könnyű
Szabvány	DIN 912 (ISO 4762)
Szállítás terjedelme	alátéttel
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

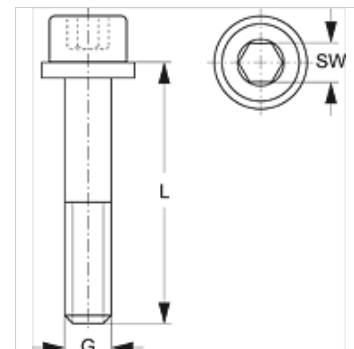

Cikk

Megnevezés	Bilincsméret	G	L (mm)	SW (mm)
SRS IS 1	0 - 1	M 6	20	5

Termékváltozatok

SRS 0 IS V4 Imbuszcavar, egy csöves bilincs, Nemesacél 1.4571

Kiegészítő elem a következő termékekhez

A 0 Az A 0 csoport összeszerelése