

SRS 1-6 IS

Imbuszcsony, egy csöves bilincs

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Szerkezeti mód egycsöves bilincs


Kivitel könnyű

Szabvány DIN 912 (ISO 4762)

Szállítás terjedelme alátéttel

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

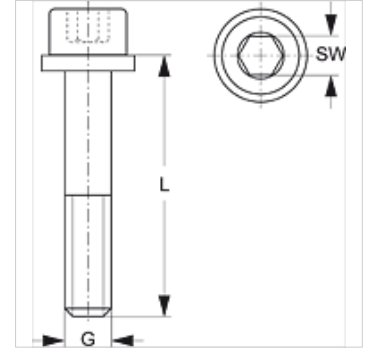

Cikk

Megnevezés	Bilincsméret	G	L (mm)	SW (mm)
SRS IS 1	0 - 1	M 6	20	5
SRS IS 2	2	M 6	25	5
SRS IS 3	3	M 6	30	5
SRS IS 4	4	M 6	35	5
SRS IS 5	5	M 6	50	5
SRS IS 6	6	M 6	60	5

Termékváltozatok

SRS 1-6 IS V4 Imbuszcsony, egy csöves bilincs, Nemesacél 1.4571

kiegészítő elem a következő termékekhez

A 1-6 Az A 1-6 csoport összeszerelése