

SRS IS D

Imbuszcsavar, dupla csőbilincs

HANSA FLEX


Tulajdonságok

Szerkezeti mód duplacsöves bilincshez

Szabvány DIN 912 (ISO 4762)

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

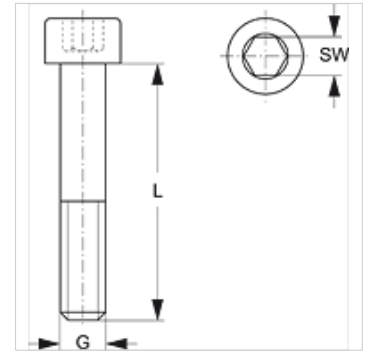

Cikk

Megnevezés	Bilincsméret	G	L (mm)	SW (mm)
SRS IS 1 D	1	M 6	35	5
SRS IS 2 D	2	M 8	35	6
SRS IS 3 D	3	M 8	45	6
SRS IS 4 D	4	M 8	50	6
SRS IS 5 D	5	M 8	60	6

kiegészítő elem a következő termékekhez

B A B csoport összeszerelése