

SRS SP D VZ

Hegeszthető lemez dupla csőbilincshez

HANSA FLEX



Tulajdonságok

Szerkezeti mód duplacsöves bilincshez

Szabvány DIN 3015-3

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

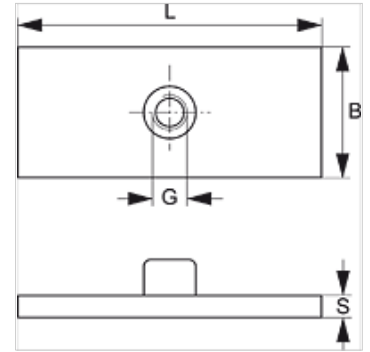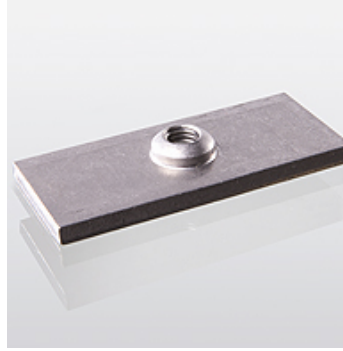

Cikk

| Megnevezés | Bilincsméret | B (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 D VZ | 1 | 30 | M 6 | 37 | 3 |
| SRS SP 2 D VZ | 2 | 30 | M 8 | 55 | 5 |
| SRS SP 3 D VZ | 3 | 30 | M 8 | 70 | 5 |
| SRS SP 4 D VZ | 4 | 30 | M 8 | 85 | 5 |
| SRS SP 5 D VZ | 5 | 30 | M 8 | 110 | 5 |

Termékváltozatok

SRS SP D Hegeszthető lemez dupla csőbilincshez, foszfátózva

SRS SP D V4 Hegeszthető lemez dupla csőbilincshez, Nemesacél 1.4571