

SRS SP D VZ

Hegeszthető lemez dupla csőbilincshez

HANSA FLEX


Tulajdonságok

Szerkezeti mód duplacsöves bilincshez

Szabvány DIN 3015-3

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

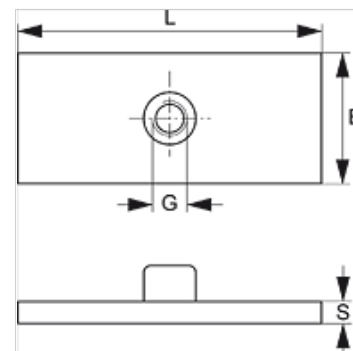

Cikk

Megnevezés	Bilincsméret	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D VZ	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D VZ	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D VZ	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D VZ	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D VZ	5	30	M 8	110	5

Termékváltozatok

SRS SP D Hegeszthető lemez dupla csőbilincshez, foszfátózva

SRS SP D V4 Hegeszthető lemez dupla csőbilincshez, Nemesacél 1.4571