
WA KF VA

Csatlakozó elem ... KF, VA

Tulajdonságok

Alkalmazás	vákuumberendezések, melyek durva, finom és nagynyomású vákuummal működnek (10−9 mbar a tömítésektől függően) túlnyomásos alkalmazásokhoz 2,5 bar-ig
Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	Kis karimák vákuumtechnikákhoz
1 tömítési forma	lapra tömítő tömítőgyűrűvel
Anyag	Nemesacél
Szabvány	DIN 28403 ISO 2861
Szerkezeti forma	egyenes



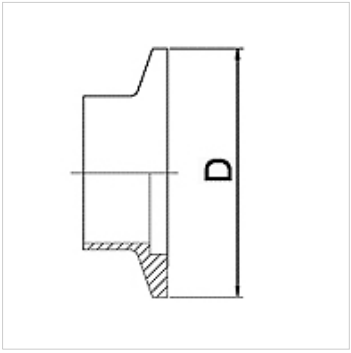

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.