


# HK ADRL

ADRL visszacsapó szelep

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	kúpos zárófészekkel lezárható - egyszeres működtetésű
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 400 bar

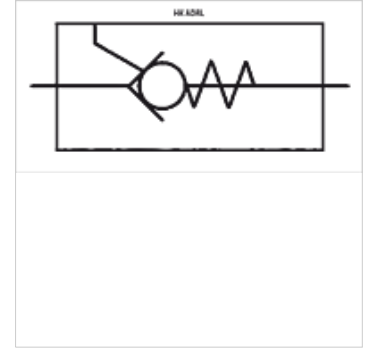

## Cikk

Megnevezés	p max. (bar)	Nyitási nyomás (bar)	Felvezérlési arány	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E	F (mm)	G (mm)	Tömeg (kg)
<b>HK ADRL 10</b>	400	0,5	1:2,8	30	41	120	30,0	14,0	G 3/8"	12	40,0	1,0
<b>HK ADRL 15</b>	350	0,5	1:2,7	60	50	145	33,0	16,0	G 1/2"	16	49,0	2,0
<b>HK ADRL 20</b>	350	0,5	1:2,5	100	55	175	42,5	18,5	G 3/4"	19	54,5	2,5
<b>HK ADRL 32</b>	350	0,5	1:2,3	300	90	245	53,0	23,5	G 1.1/4"	25	87,5	7,0