


HK DBV R

Nyomáshatároló szelep 700 bar

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 700 bar
Térfogatáram	max. 40 l/perc

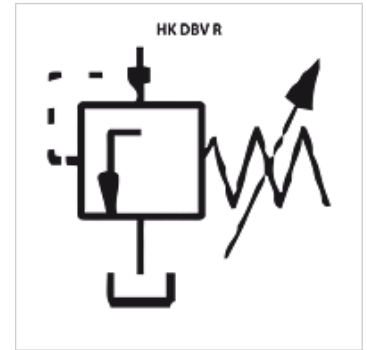

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

Cikk

Megnevezés	Menet	Q max. (L/min)	Tömeg (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

Tartozék

NY 2100	Thermoplast nagynyomású tömlő
GKS	Gumi megtörés elleni védelem
PNY 2100 HN	Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, AGN
PHY 2100	Nagynyomású csőszerelvény foglalat, NY 2100
SKL HN SP	Menetes csatlakozó - szabad fél
SKL ZUBS SP	Porvédő SKL...SP-hez
SKF IN SP	Menetes csatlakozó - fix fél
SKF ZUBS SP	Porvédő SKF...SP-hez