
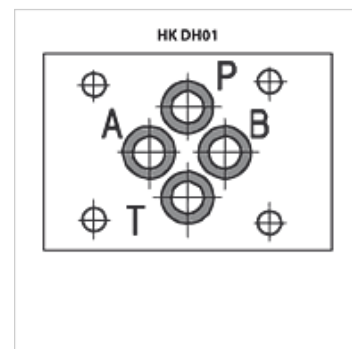


### Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	4/2 útváltó szelep vagy 4/3 útváltó szelep
<b>Üzemi nyomás</b>	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 50 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket)
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Rögzítés</b>	4 db belső kulcsnyílású csavar M5x50 12.9



### Leírás

A kézi emelő mechanikus működtetése  
Kézi emelő "A" oldalra szerelve

### Rendelési útmutató

Egyéb kapcsolók és kivitelek külön kérésre

### Cikk

Megnevezés	Fajta	Fedés	dugattyú típus	Kivitel	Tömeg (kg)
HK DH01 20	4/2	negatív (nyitva)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás	1,6
HK DH01 21	4/2	pozitív (zárva)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás	1,6
HK DH01 50	4/2	negatív (nyitva)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 osztás	1,6
HK DH01 51	4/2	pozitív (zárva)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 osztás	1,6
HK DH01 10	4/3	negatív (nyitva)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,6
HK DH01 11	4/3	pozitív (zárva)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,6
HK DH01 13	4/3	pozitív (zárva)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,6
HK DH01 14	4/3	negatív (nyitva)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,6
HK DH01 40	4/3	negatív (nyitva)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 osztás	1,6
HK DH01 41	4/3	pozitív (zárva)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 osztás	1,6
HK DH01 43	4/3	pozitív (zárva)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 osztás	1,6
HK DH01 44	4/3	negatív (nyitva)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	3 osztás	1,6

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Tartozék

**HK M HK DH** Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3