


# HK DLHZO TE

Proporcionális mágnesszelep NG 6 DLHZO

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	4/3 útváltó szelep közvetlen vezérelt zárt szabályozókörben történő felhasználásra
<b>Szállítás terjedelme</b>	dugaszoló nélkül integrált elektronikával
<b>Üzemi nyomás</b>	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 70 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbékét)
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 03 NG6

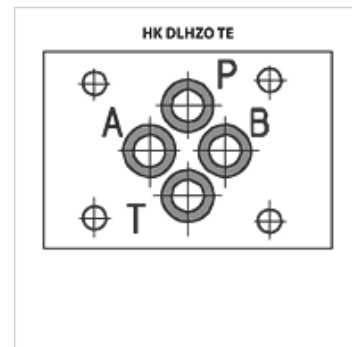

## Megjegyzés

(\*) Ezek a 4/3 útváltó szelepek csak mágnessel kapcsolnak. A dugattyú külső középpontos Safe - nyugalmi helyzetét a feszültség kikapcsolását követően rugóerős visszahúzás biztosítja.

## Leírás

magas átfedési pontossági dugattyúpersellyel  
teljesen tokozott mágnesestekercsek  
Válaszidő < 10 ms  
Hiszterézis < 0,1%  
Vezérlőjel 0-10 VDC

## Rendelési útmutató

További kivitelek külön kérésre

## Cikk

Megnevezés	Fajta	Fedés	Szabályozás	Kivitel	dugattyú típus	Tömeg (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	nulla	lineáris	rugóerős visszaállítás fail-safe helyzetbe (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	nulla	lineáris	rugóerős visszaállítás fail-safe helyzetbe (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Tartozék

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Elektromos csatlakozódugó, proporcionális szelephez