


Tulajdonságok

Kivitel aszimmetrikus fel- és leszálló rámpa és 4 célértékű potenciométer
 stabilizált: 24 VDC egyenirányítva és megszűrve, 21 - 33 V
 50 W teljesítményfelvétel

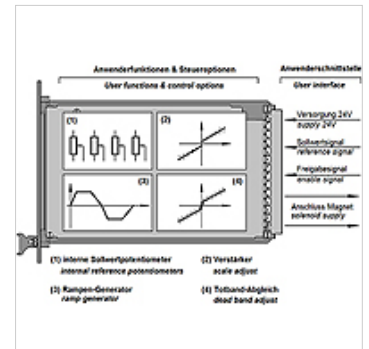

Leírás

Európakártya-formátum 100x160
 egy és kétmágneses proporcionális szelepekhez, útmérő nélkül
 nyíl és zárt vezérlőkörben is használható
 elektronikus szűrő a be- és kimeneten
 kétoldali árnyékolófedél
 PE-Faston csatlakozódugó a földeléshez
 Névleges célértékjel előbeállítva 0 - 10 VDC

Cikk

Megnevezés	szeleptípushoz	Tömeg (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 mágnes, HK RZGO	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 mágnes, HK RZMO	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 mágnes, HK prop.-útszelephez	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 mágnes, HK prop.-útszelephez	0,6

Tartozék

HK EK M Kártyatartó Európa-erősítőkétyához