
HK EME

Elektronikus erősítőkártya HK EME AC

Tulajdonságok

Kivitel	aszimmetrikus fel- és leszálló rámpa és 4 célértékű potenciométer stabilizált: 24 VDC egyenirányítva és megszűrve, 21 - 33 V 50 W teljesítményfelvétel



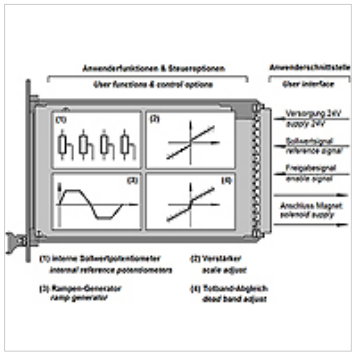

Leírás

Európakártya-formátum 100x160
egy és kétmágneses proporcionális szelepekhez, útmérő nélkül
nyíl és zárt vezérlőkörben is használható
elektronikus szűrő a be- és kimeneten
kétoldali árnyékolófedél
PE-Faston csatlakozódugó a földeléshez
Névleges célértékjel előbeállítva 0 - 10 VDC

Cikk

Megnevezés	szeleptípushoz	Tömeg (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 mágnes, HK RZGO	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 mágnes, HK RZMO	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 mágnes, HK prop.-útszelephez	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 mágnes, HK prop.-útszelephez	0,6

Tartozék

HK EK M	Kártyatartó Európa-erősítőkártyához

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.