


# HK HG 03

Nyomáscsökkentő szelep

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	összefűzhető biztonsági szelep közvetlen vezérelt
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 350 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 40 l/perc
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 03 NG6

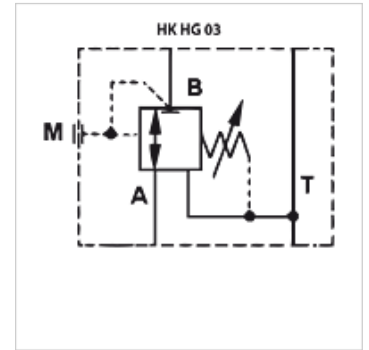

## Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

## Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

## Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk	Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
	HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
	HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
	HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
	HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
	HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
	HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
	HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
	HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
	HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4