


# HK HZGO A 031

Proporcionális nyomáscsökkentő szelep NG 6

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	proporcionális betétlemezes szelep elővezérelt
<b>Szállítás terjedelme</b>	tekerccsel, csatlakozódugó nélkül
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 315 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 40 l/perc
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 03 NG6

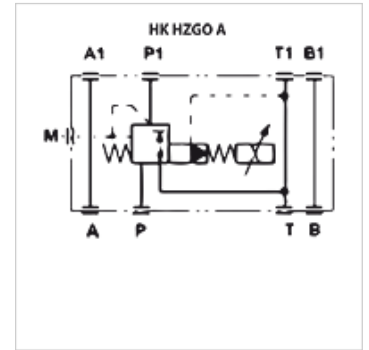

## Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához integrált nyomásérzékelő nélkül (vezérléséhez HK EBM AS típusú elektronikus kártya szükséges)

teljesen tokozott mágnes-tekerccsek

Raklap magasság: 50 mm

Válaszidő < 50 ms

Hiszterézis < 2%

## Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	térfogatáram min. (L/min)	térfogatáram max. (L/min)	Tömeg (kg)
HK HZGO A 031 315	P1	6	315	2,5	40,0	3,8

## Tartozék

HK EBM AS	Proporcionális erősítő digitális
HK SP DIN 43650	Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400