


HK KZGO A 031

Proporcionális nyomáscsökkentő szelep NG 10

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	proporcionális betétlemezes szelep elővezérelt
Szállítás terjedelme	tekerccsel, csatlakozódugó nélkül
Üzemi nyomás	max. 315 bar
Térfogatáram	max. 100 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 05 NG10

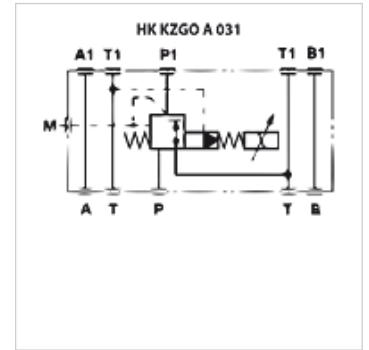

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához integrált nyomásérzékelő nélkül (vezérléséhez HK EBM AS típusú elektronikus kártya szükséges)
teljesen tokozott mágnes-tekerccsek
Raklap magasság: 50 mm
Válaszidő < 80 ms
Hiszterézis < 2%

Cikk

Megnevezés	csatomában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	térfogatáram min. (L/min)	térfogatáram max. (L/min)	Tömeg (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Tartozék

HK EBM AS	Proporcionális erősítő digitális
HK SP DIN 43650	Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400