


# HK V0 590

Schock-szelep

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Kivitel	közvetlenül felperemezhető tömítő O-gyűrű
Anyag	ház: Horganyzott acél Belső részek acélból
Üzemi nyomás	max. 300 bar
Alkalmazás	For hydraulic planetary motors

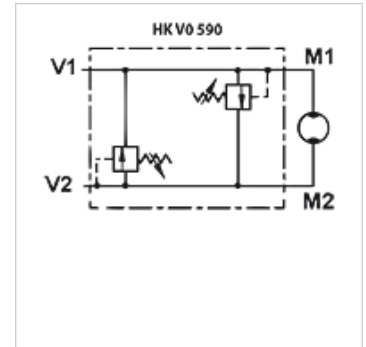

## Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

## Rendelési útmutató

Rugók más beállítási tartományhoz tartozékként kaphatók

## Cikk

Megnevezés	Átfolyt mennyiség, tömegáram max. (L/min)	motorhoz	Csatlakozás	Beállítási tartomány min. (bar)	Beállítási tartomány max. (bar)	Tö- eg (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

## Tartozék

HK VML	Rugó Schock-szelephez
HK M HK V0590	Csavarkészlet a HK V0590 Schock-szelephez