

HK V2 290

V2290 leeresztést fékező szelep


HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kivitel kettős működésű

Anyag ház: Horganyzott acél
Belső részek acélból

Üzemi nyomás max. 350 bar

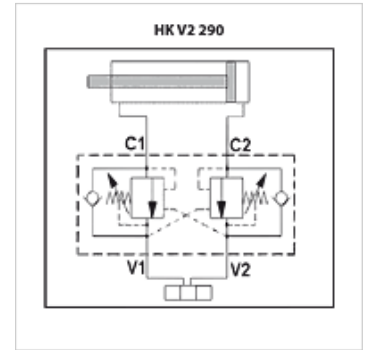

Megjegyzés

Ezeket az leeresztő szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

Cikk

Megnevezés	Menet	Q max. (L/min)	Felvezérlési arány	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Tömeg (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70