


HK ZDR 01

Nyomáscsökkentő szelep

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 80 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6

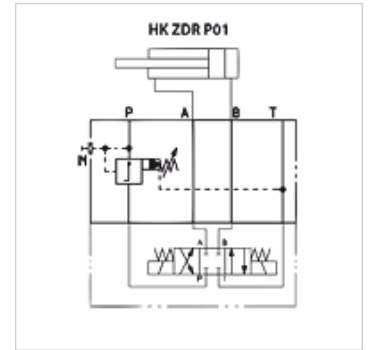

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk	Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	elővezérelt	40	1,4	
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	elővezérelt	40	1,4	
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	elővezérelt, visszacsapószeleppel	40	1,4	
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	elővezérelt, visszacsapószeleppel	40	1,4	
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	elővezérelt, visszacsapószeleppel	40	1,4	
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	elővezérelt, visszacsapószeleppel	40	1,4	