


Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 120 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 05 NG10

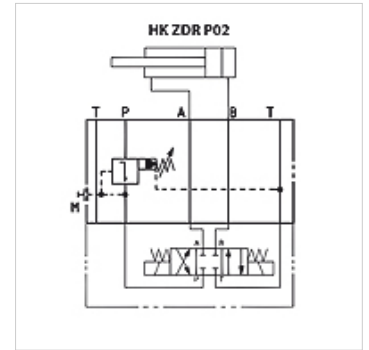

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk						
Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	elővezérelt	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	elővezérelt	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	elővezérelt, visszacsapószeleppel	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	elővezérelt, visszacsapószeleppel	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	elővezérelt, visszacsapószeleppel	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	elővezérelt, visszacsapószeleppel	50	2,8