


HK ZP 16 DB

Nyomáskorlátozó szelep

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep elővezérelt
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 230 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 07 NG16

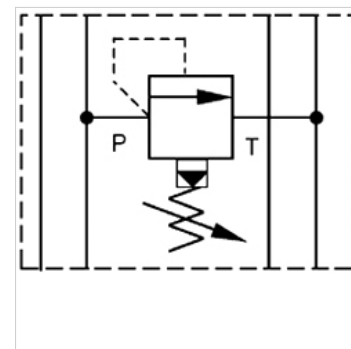

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 07 NG16 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk						
Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)	
HK ZP 16 DB 12 P 15	P	7	105	40	3,4	
HK ZP 16 DB 12 P 50	P	35	350	40	3,4	
HK ZP 16 DB 12 A 15	A	7	105	40	3,4	
HK ZP 16 DB 12 A 50	A	35	350	40	3,4	