


# HK ZP 25 DB

Nyomáskorlátozó szelep

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	összefűzhető biztonsági szelep elővezérelt
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 350 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 230 l/perc
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 08 NG25

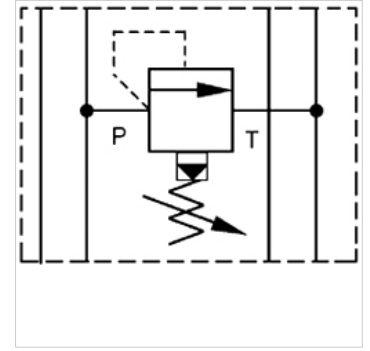

## Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

## Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 08 NG25 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

## Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

## Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK ZP 25 DB 12 P 15	P	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 P 50	P	35	350	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 15	A	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 50	A	35	350	50	11,5