


HK ZRD 02

Fojtó-visszacsapó szelep

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 315 bar
Térfogatáram	max. 160 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 05 NG10

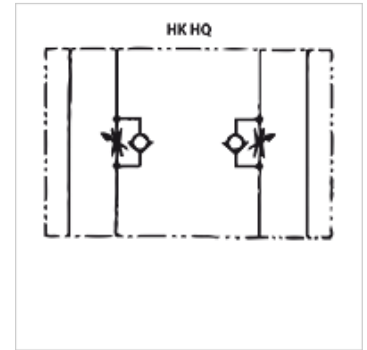

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk	Megnevezés	csatornában hat	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
	HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Folyamatszabályozás	50	2,8
	HK ZRD AA02 S0 D1	A	Folyamatszabályozás	50	2,8
	HK ZRD BA02 S0 D1	B	Folyamatszabályozás	50	2,8
	HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Bemeneti szabályozás	50	2,8
	HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Bemeneti szabályozás	50	2,8
	HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Bemeneti szabályozás	50	2,8