
WA FL

Csatlakozó elem ... FL, acél

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	Csőcsonk
1 tömítési forma	Vágógyűrű csatlakozás
Szabvány	ISO 8434-1 DIN 3861
Rövidítés	BEL
Szerkezeti forma	egyenes
Kivitel	könnyű
Anyag	Acél (hegeszthető)



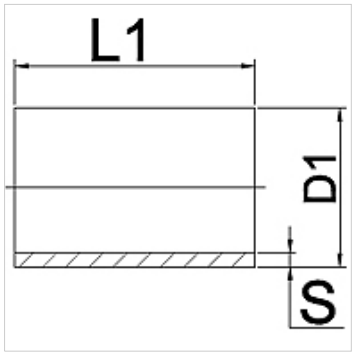

Megjegyzés

A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.
Alternatívaként az AFL ill. AOL csatlakozóformát javasoljuk.

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	Kivitel	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Termékváltozatok

WA FL CU	Csatlakozó elem ... FL, vörösréz, Vörösréz
WA FL VA	Csatlakozó elem ... FL, VA, Nemesacél 1.4571

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.