
WA FA VA

Csatlakozó elem ... FA, VA

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	Csőcsonk collos külső hegesztési végekkel
1 tömítési forma	hegesztési csatlakozó
Szabvány	DIN EN 10216-5
Szerkezeti forma	egyenes
Anyag	Nemesacél 1.4571



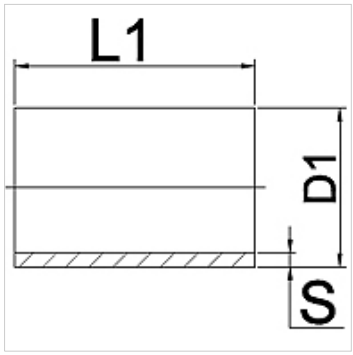

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA VA	13	260	21,3	2,0	50
WA 016 FA VA	16	260	21,3	2,0	50
WA 020 FA VA	20	235	26,9	2,3	55
WA 025 FA VA	25	210	33,7	2,6	55
WA 032 FA VA	32	165	42,4	2,6	60
WA 040 FA VA	40	140	48,3	2,6	60
WA 050 FA VA	50	125	60,3	2,9	65
WA 065 FA VA	65	100	76,1	2,9	70
WA 080 FA VA	80	90	88,9	3,2	75
WA 100 FA VA	100	80	114,3	3,6	75
WA 125 FA VA	125	70	139,7	4,0	80
WA 150 FA VA	150	65	168,3	4,5	80

Termékváltozatok

WA FA

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.