


HK DTDA

2/2-utas mágnesszelep üllék DTDA

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	közvetlen vezérelt kézi szükségüzemmóddal
Szállítás terjedelme	Tekerics és csatlakozódugó nélkül
Üzemi nyomás	max. 350 bar

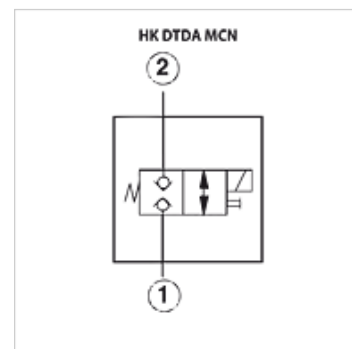

Leírás

max. szivárgás 0,7cm³/perc 250 bar és 32 cSt esetén

Rendelési útmutató

A mágnes-tekericset külön rendelje meg (lásd tartozékok)

Cikk

Megnevezés	térfogatáram A min. (L/min)	B (mm)	C (mm)	hozzárendelt becsavarható ház	csavar- menet	SW (mm)	Meghúzási nyomaték (N-m)	Kivitel	Tömeg (kg)	
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	kétszeresen, áramlásmentesen zárt	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	kétszeresen zárt, áramlásmentesen nyitott	0,5

Tartozék

HK SP 770	Tekerics fészek csatlakozású szelephez SUN
HK GEH GA	Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-13A
HK GEH GBA	Szelepház köztes lemez fészek csatlakozású szelephez T-13A
HK GEH GBY	Szelepház köztes lemez fészek csatlakozású szelephez T-13A
HK GEH MBJ	Szelepház köztes lemez fészek csatlakozású szelephez T-31A