



## Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyúrúd tömítéskészlet
Üzemi nyomás	600 bar-ig
siklási sebesség max.	1,0 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Közegek	Ásványi olajok Vizes emulziók
Szerelés:	egyrészes dugattyúkra
Anyag	(1) Dinamikus tömítés: PA + üvegszál (2) Statikus tömítés: NBR
Alkalmazás	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

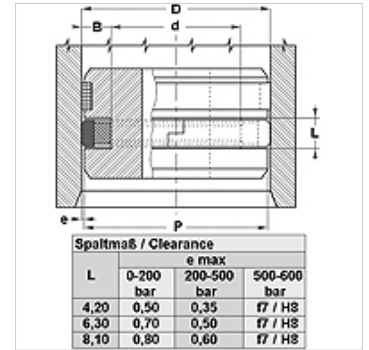

L	Spaltmaß / Clearance		
	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

## Leírás

Csekély helyszükséglet  
Jelentős szivárgási biztonság  
egyszerű összeszerelés szerszámok nélkül  
magas kopásállóság  
alacsony kitérés és csúszó súrlódás  
Hosszú élettartam

## Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1