

# PW U

Szennylehúzó, PW-U


**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Ásványi olajok
Szerelés:	nyitott horonyba préselik
Anyag	(1) Hüvely: Acél (2) Szennylehúzó: PUR
Alkalmazás	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

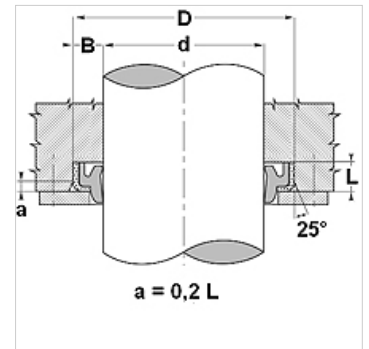

## Leírás

Csekély helyszükséglet  
magas kopásállóság  
Egyszerű megoldás.

## Cikk

Megnevezés	d (mm)	D (mm)	L (mm)
PW 20-U	20	32	6,0
PW 22-U	22	34	6,0
PW 25-U	25	37	6,0
PW 30-U	30	42	6,0
PW 35-U	35	47	7,0
PW 40-U	40	52	7,0
PW 45-U	45	57	7,0
PW 50-U	50	62	7,0
PW 55-U	55	69	8,0
PW 60-U	60	74	8,0
PW 65-U	65	79	8,0
PW 70-U	70	84	8,0
PW 75-U	75	89	8,0
PW 80-U	80	94	8,0
PW 85-U	85	99	8,0
PW 90-U	90	104	8,0
PW 95-U	95	109	8,0
PW 100-U	100	114	8,0
PW 105-U	105	121	9,0
PW 110-U	110	126	9,0
PW 120-U	120	136	9,0