


Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyúrúd horonygyűrű
Üzemi nyomás	500 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Ásványi olajok
Szerelés:	zárt hornyokban A nyitott hornyokban B
Anyag	(1) Tömítés: PUR (2) Befeszítő gyűrű: Acetálgyanta (Polioximetilén) / PTBR
Alkalmazás	Hidraulika



Druck bar	Spaltmaß / Clearance			
	e (mm)			
	TS-TS...L	TS...-AI-TS...-LA		
	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm
50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30
500		<0,10	<0,15	

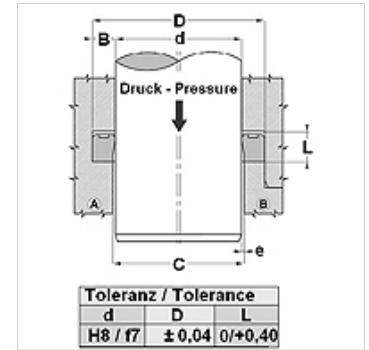

Leírás

magas kopásállóság
Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.
Gyors teherváltás.

Rendelési útmutató

20-510 mm-es átmérőjű tömítéseket rövid idő alatt elkészítjük.

Cikk

Megnevezés	d (mm)	D (mm)	L (mm)
TS 25 36-AI	25	36	6,0
TS 70 80-2-AI	70	80	13,0