

# HK KR 01

## Visszacsapó szelep



### Tulajdonságok

**Kivitel** összefűzhető biztonsági szelep

**Üzemi nyomás** max. 350 bar

**Térfogatáram** max. 100 l/perc

**Csatlakozás** ISO/Cetop 05 NG10

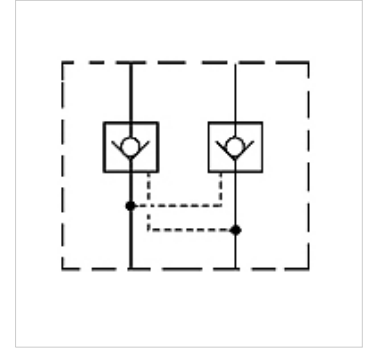

### Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

### Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

### Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK KR 011	P	közvetlen vezérelt	50	2,8
HK KR 012	A + B	lezárható nyitó arány 1: 3,3	50	2,8
HK KR 013	A	lezárható nyitó arány 1: 3,3	50	2,8
HK KR 014	B	lezárható nyitó arány 1: 3,3	50	2,8