



# HK KR 01

Visszacsapó szelep

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	összefűzhető biztonsági szelep
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 350 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 100 l/perc
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 05 NG10

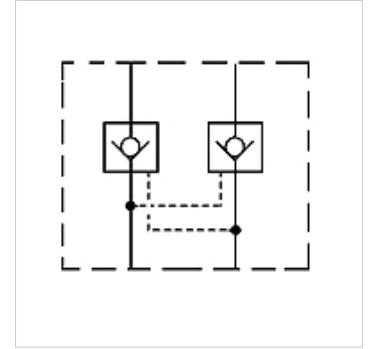

## Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

## Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

## Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK KR 011	P	közvetlen vezérelt	50	2,8
HK KR 012	A + B	lezárható nyitó arány 1: 3,3	50	2,8
HK KR 013	A	lezárható nyitó arány 1: 3,3	50	2,8
HK KR 014	B	lezárható nyitó arány 1: 3,3	50	2,8