


# XV RD HB OS

Szűrőszírófej

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Építőipar, bányászat és alagút építés
Csatlakozás 1	Kerek külsőmenet
Csatlakozás 2	Hengeres BSP külső menet
Szabvány	DIN 20037
Közegek	Sűrített levegő, víz
Anyag	Acél

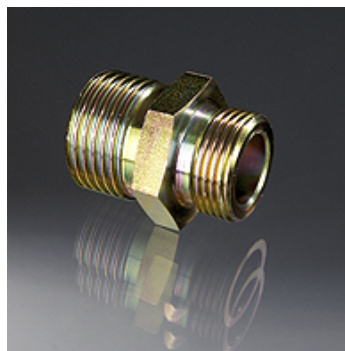

## Leírás

illeszkedik a kúpos csővég csavarzatokhoz

## Cikk

Megnevezés	Kivitel	G1	G2	Hossz (mm)	kúp	SW (mm)	Üzemi nyomás bar
XVRD 32 HB 20 OS	szita nélkül	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	szita nélkül	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	szita nélkül	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	szita nélkül	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/4" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	szita nélkül	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/2" -11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	szita nélkül	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/4" -11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	szita nélkül	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/2" -11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	szita nélkül	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	szita nélkül	Rd 62 x 1/6"	G 1.1/2" -11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	szita nélkül	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	szita nélkül	Rd 75 x 1/6"	G 1.1/2" -11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	szita nélkül	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1 - G2 = 1 ill. 2 csatlakozások menetei – SW = kulcsméret