
XV G
Kúpos dupla zsírzófej

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Építőipar, bányászat és alagút építés
Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
Csatlakozás 2	Hengeres BSP külső menet
Közegek	Sűrített levegő, víz
Anyag	Acél

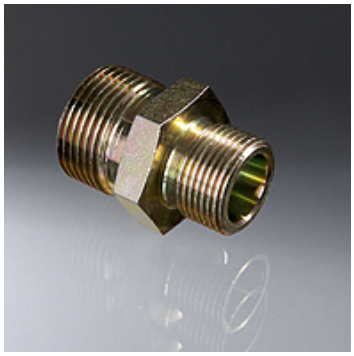

Leírás

illeszkedik a kúpos csővég csavarzatokhoz

Cikk

Megnevezés	G1	G2	Hossz (mm)	kúp	SW (mm)	Üzemi nyomás bar
XV 1-3/4	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1 - G2 = 1 ill. 2 csatlakozások menetei – SW = kulcsméret

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.