


Tulajdonságok

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Szállítás terjedelme | tekerccsel, csatlakozódugó nélkül |
| Üzemi nyomás | max. 350 bar |

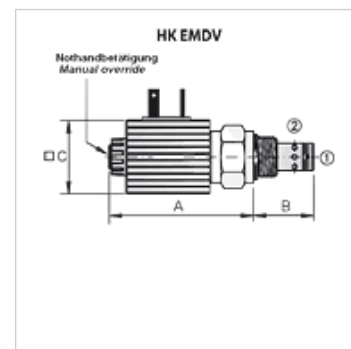

Megjegyzés

Figyelem!

A HKEMDV10N01/NC1 szelepek nem üllékes szelepek!

A HKEMDV08***230AC szelepekhez HKSP669 egyenirányító csatlakozót használjon!

Meghúzási forgatónyomaték 08 szelepmérethez, aluházban: 34-41 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 08 szelepmérethez, acélházban: 47-54 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 10 szelepmérethez, aluházban: 47-54 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 10 szelepmérethez, acélházban: 74-81 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 12 szelepmérethez, aluházban: 74-81 Nm

Meghúzási forgatónyomaték 12 szelepmérethez, acélházban: 95-102 Nm

Cikk

| Megnevezés | vezérlés | térfogatár- am max. | A | B | C | hozzárendelt ház | csavarmenet | Ki- vitel | névleges feszültség / áramfajta | Tö- meg |
|----------------------|--------------------|------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| | | (L/min) | (mm) | (mm) | (mm) | | | (1) | | (kg) |
| HK EMDV 08 N08 12DC | elővezérelt | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 V egyenfeszültség | 0,36 |
| HK EMDV 08 N08 24DC | elővezérelt | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 V egyenfeszültség | 0,36 |
| HK EMDV 08 N08 230AC | elővezérelt | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 V váltófeszültség | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 12DC | elővezérelt | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 V egyenfeszültség | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 24DC | elővezérelt | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 V egyenfeszültség | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 230AC | elővezérelt | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 V váltófeszültség | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC3 12DC | közvetlen vezérelt | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 V egyenfeszültség | 0,41 |
| HK EMDV 08 NC3 24DC | közvetlen vezérelt | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 V egyenfeszültség | 0,41 |
| HK EMDV 08 NC3 230AC | közvetlen vezérelt | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 V váltófeszültség | 0,41 |
| HK EMDV 10 N01 12DC | közvetlen vezérelt | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 V egyenfeszültség | 0,88 |
| HK EMDV 10 N01 24DC | közvetlen vezérelt | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 V egyenfeszültség | 0,88 |
| HK EMDV 10 N01 230AC | közvetlen vezérelt | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 V váltófeszültség | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 12DC | közvetlen vezérelt | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 V egyenfeszültség | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 230AC | közvetlen vezérelt | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 V váltófeszültség | 0,88 |
| HK EMDV 12 N04 12DC | elővezérelt | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 12 V egyenfeszültség | 0,90 |
| HK EMDV 12 N04 24DC | elővezérelt | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 24 V egyenfeszültség | 0,90 |
| HK EMDV 12 N04 230AC | elővezérelt | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 230 V váltófeszültség | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 12DC | elővezérelt | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 12 V egyenfeszültség | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 24DC | elővezérelt | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 24 V egyenfeszültség | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 230AC | elővezérelt | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 230 V váltófeszültség | 0,90 |

(1) kézi szükségüzemmód nélkül – (2) kézi szükségüzemmóddal

Tartozék

| | |
|-----------------|--|
| HK GEH 20 AL | Szelepház becsavarható szelepekhez, SAE 2-utas, alumínium |
| HK GEH 20 GGG | Szelepház becsavarható szelepekhez, SAE 2-utas, GGG40 |
| HK SP DIN 43650 | Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK SP EMDV | Tekercs fészkek csatlakozású szelepekhez, EMDV |