

PA 700 AJF 90

Nagynyomású csőszerelvény, ORFS 90°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 400 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 UN/UNF anyamenet

1 tömítési forma lapos tömítés

Rövidítés ORFS


Szabvány ISO 8434-3

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

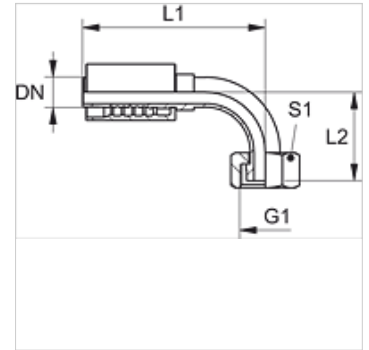

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Üzemi nyomás (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJF 90	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	85,5	43,5	27
PA 716 AJF 90	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	106,5	47,5	30
PA 720 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	126,0	56,0	36
PA 725 AJF 90	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	157,5	68,0	41