

# PA 700 SF6 60

Nagynyomású csőszerelvény, SFS 60°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Sajtolt szerelvény HD 400 tömlőkhöz

**Csatlakozás 1** SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI

**1 tömítési forma** lapra tömítő SF-O-gyűrűvel

**Rövidítés** SFS


**Szabvány** SAE J518  
ISO 6162-2

**Bekötés** kirepedésbiztosítással (Interlock)

**Szállítás terjedelme** Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

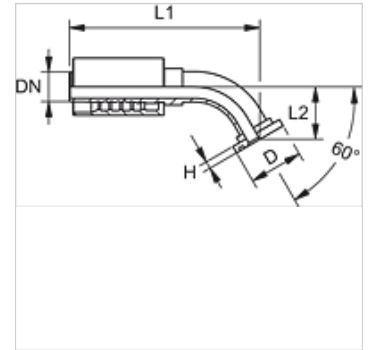

## Cikk

| Megnevezés    | DN | Méret | coll | Karima méret | Üzemi nyomás<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) |
|---------------|----|-------|------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|
| PA 725 SF6 60 | 25 | 16    | 1"   | 1"           | 420,0                 | 47,6      | 9,5       |