

# PA 700 SF6 90

Nagynyomású csőszelvény, SFS 90°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Sajtolt szerelvény HD 400 tömlőkhöz

**Csatlakozás 1** SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI

**1 tömítési forma** lapra tömítő SF-O-gyűrűvel

**Rövidítés** SFS


**Szabvány** SAE J518  
ISO 6162-2

**Bekötés** kirepedésbiztosítással (Interlock)

**Szállítás terjedelme** Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

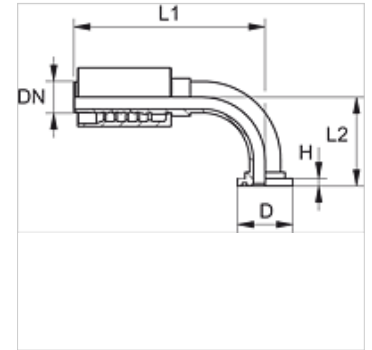

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	Üzemi nyomás (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF6 90	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7	86,0	46,0
PA 713 SF6 20 90	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	92,5	46,0
PA 716 SF6 13 90	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7	108,0	48,0
PA 716 SF6 20 90	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	107,5	52,5
PA 716 SF6 25 90	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,5	108,0	57,0
PA 720 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	127,5	62,0
PA 720 SF6 25 90	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	127,5	68,0
PA 725 SF6 20 90	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	152,5	70,5
PA 725 SF6 90	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	158,0	74,0
PA 725 SF6 32 90	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	156,0	83,5