


Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep közvetlen vezérelt
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 35 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6

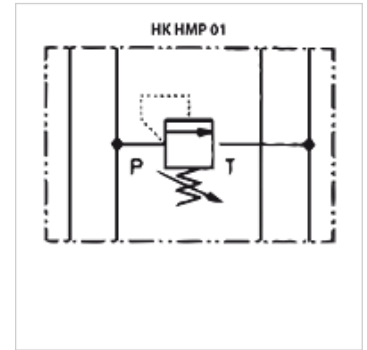

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk	Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
	HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
	HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
	HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
	HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
	HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
	HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
	HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4
	HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4
	HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4
	HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4