

WA VBF RG

Csatlakozó elem ... VBF, vörös öntvény

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz

Csatlakozás 1 collos hengeres belső menet

1 tömítési forma lapos tömítés


Szabvány DIN EN 10226 / ISO 7-1

Szerkezeti forma egyenes

Alkalmazás forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló

Kivitel 3 részes csavarzat

Anyag vörös öntvény

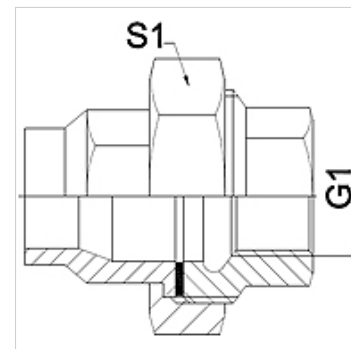

Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

| Megnevezés | DN | G1 | S1 (mm) |
|---------------|----|---------|------------|
| WA 013 VBF RG | 13 | Rp 1/2" | 30,0 |
| WA 020 VBF RG | 20 | Rp 3/4" | 37,0 |
| WA 025 VBF RG | 25 | Rp 1" | 46,0 |

Termékváltozatok

WA VBF Csatlakozó elem ... VBF, temperált öntvény,
Temperöntvény

WA VBF VA Csatlakozó elem ... VBF, VA, Nemesacél