


WA VCF RG

Csatlakozó elem ... VCF, vörös öntvény

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömítőkhöz
Csatlakozás 1	collos kúpos külső menet
1 tömítési forma	lapos tömítés
Szabvány	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Alkalmazás	forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló
Szerkezeti forma	egyenes
Kivitel	3 részes csavarzat
Anyag	vörös öntvény

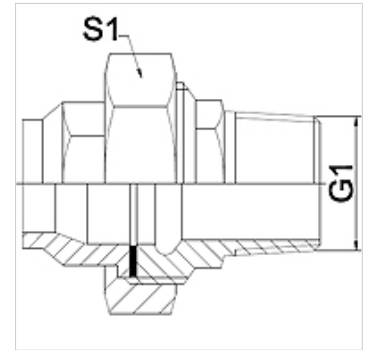

Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VCF RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VCF RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VCF RG	25	R 1"	42,0

Termékváltozatok

WA VCF	Csatlakozó elem ... VCF, temperált öntvény, Temperöntvény
WA VCF VA	Csatlakozó elem ... VCF, VA, Nemesacél